



Kleine Bügelunterlage

Kurzanleitung

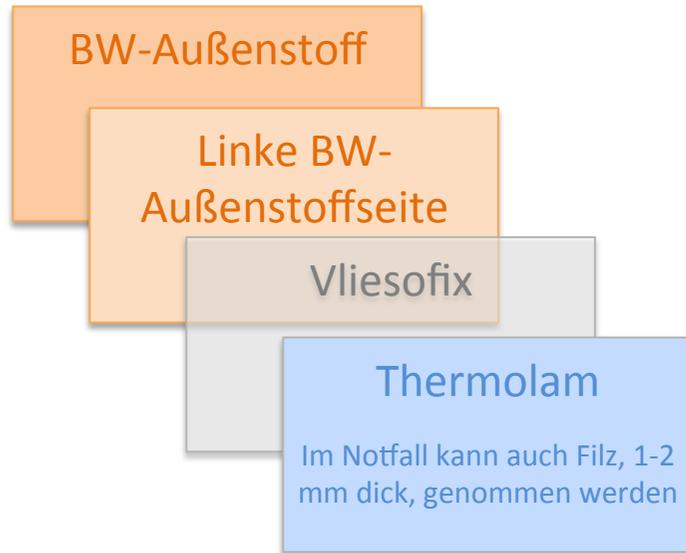

- Beide BW-Stoffteile in der Größe 30 x 50 cm zuschneiden.
- Vliesofix 3 x u. Thermolam 2 x in der Größe 28 x 48 cm zuschneiden.
- Auf die linke BW-Stoffseite Vliesofix nach Anleitung bügeln.
- Darauf Thermolam bügeln.
- Darauf wieder Vliesofix bügeln.
- Darauf Thermolam bügeln.
- Darauf wieder Vliesofix bügeln.
- Alles runddrehen.
- Das letzte Außenstoffstück mit der rechten Seite nach unten auf die rechte Seite des bebügelten Außenteils legen, nicht aufbügeln, sondern ringsum, bis auf eine Wendeöffnung zusammennähen
- Ecken u. Nahtzugabe etwas zurückschneiden.
- Wenden u. die Nahtzugabe bei der Wendeöffnung einschlagen
- Jetzt bügeln (dabei wird das Vliesofix mit dem 2. Außenstoff verbunden)
- Mit 1 cm Abstand zum Rand drum herum nähen. Es wird automatisch die Wendeöffnung geschlossen.

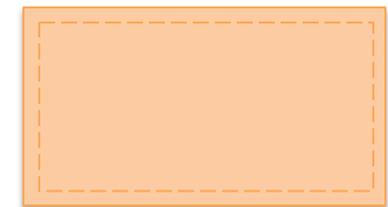

Man kann auch ohne Vliesofix nähen, aber dann alles in 30 x 50 cm zuschneiden u. alle Schichten zusammennähen.